

BOMBA SUMERGIBLE

ÁREA DE APLICACIÓN:

Abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego.

Uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima del fluido: 50°C

Contenido máximo de arena: 0.25%

Inmersión máxima: 80m

Diámetro mínimo del pozo: 4"




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPONENTES	MATERIAL
Cuerpo de descarga	AISI 304 SS
Válvula de retención	AISI 304 SS
Linterna de succión	AISI 304 SS
Difusor	AISI 304 SS
Impulsor	AISI 304 SS
Eje	AISI 316 SS
Acoplamiento del eje	AISI 316 SS
Cubierta externa del motor	AISI 304 SS
Sello mecánico	Carbón - SIC/TC
Eje	AISI 304SS-C1045


* Incluye 20 metros de cable, caja de partida con condensador y protección de sobrecarga.

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

DIMENSIONES

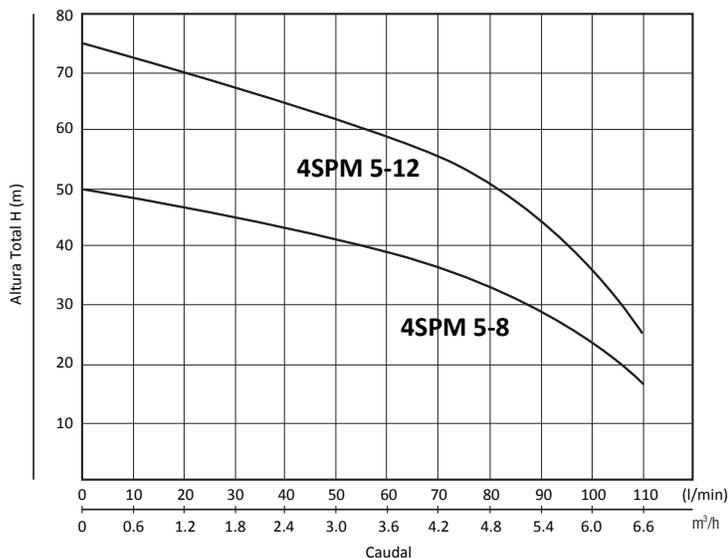

Modelo	DN	Dimensiones (mm)		Peso
		L1	L	Kg
4SPM 5-8	1 1/2"	321	623	12
4SPM 5-12	1 1/2"	405	747	15

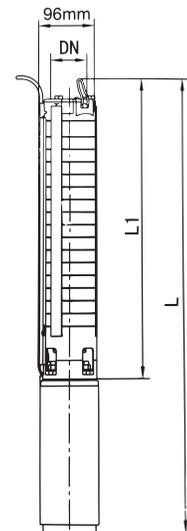

Modelo	Potencia		Caudal														
	HP	kW		H (m)	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6
Monofásico 220/240V/50Hz				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	
4SPM 5-8	1.0	0.75			50	48	46	44	43	41	39	37	34	29	23	17	
4SPM 5-12	1.5	1.1			75	72	69	67	64	62	59	55	50	44	35	26	