BTCm158-CE

BOMBA CENTRÍFUGA

Bomba de un rodete; caudal medio y presión moderada.
Adecuada para bombear agua limpia y no agresiva.
Utilizada en riego de jardines y sistemas de presión domésticos, así como en instalaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodete en PPO
- Cuerpo bomba de fierro fundido
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40º C
- Protector térmico incorporado
- Conexión 1” x 1”

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

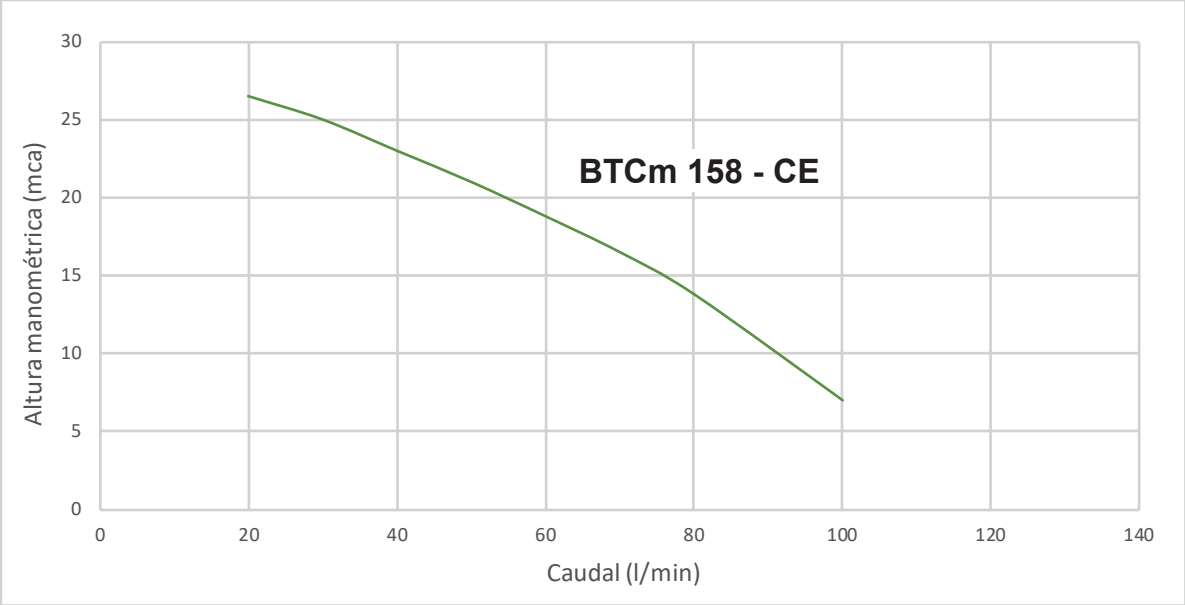

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m^3/h	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2
				l/min	20	30	40	50	60	70	80	100	120
BTCm 158-CE	1,0	5,0	H (m)		27	25	23	21	19	17	14	7	