

BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA CON SUCCIÓN INFERIOR

ÁREA DE APLICACIÓN:

Abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego.
Uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima del fluido 35°C
Contenido máximo de arena: 0.15%
Inmersión máxima: 25m
Diámetro mínimo del pozo: 4"

INCLUYE:

- Soporte adicional para apoyar el equipo en el fondo del estanque.
- 20 m. cable sumergible con enchufe.
- **Interruptor de Nivel**




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPONENTES	MATERIAL
Cuerpo de impulsión	PPO
Difusor	PC
Impulsor	POM
Colador	AISI 304 SS
Carcasa externa motor	AISI 304 SS
Soporte interior	PVC
Sello mecánico	Grafito - Cerámico
Eje	AISI 304 SS
Aceite lubricante de sello	Aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico

Descarga: 1 1/4"

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

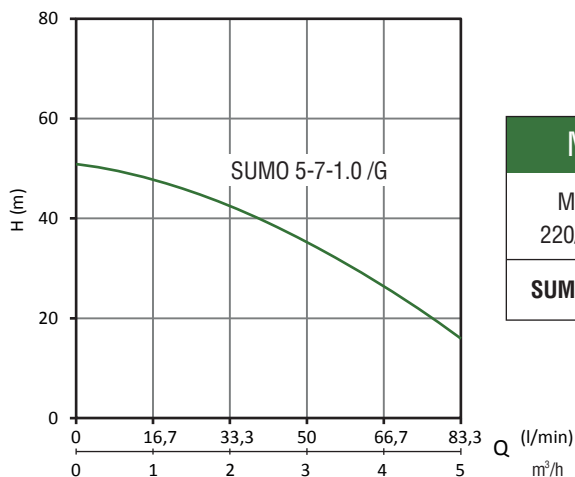

Modelo	Potencia		I	Peso	Caudal							
	HP	kW			A	Kg	m³/h	0	1	2	3	4
Monofásico 220/240V/50Hz						l/min	0	16,7	33,3	50	66,7	83,3
SUMO 5-7-1.0 /G	1.0	0.75	5.5	12	H (m)	51	47	42	35	26	17	