


## B-TOP 5/G

## BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

### CURVA DE TRABAJO

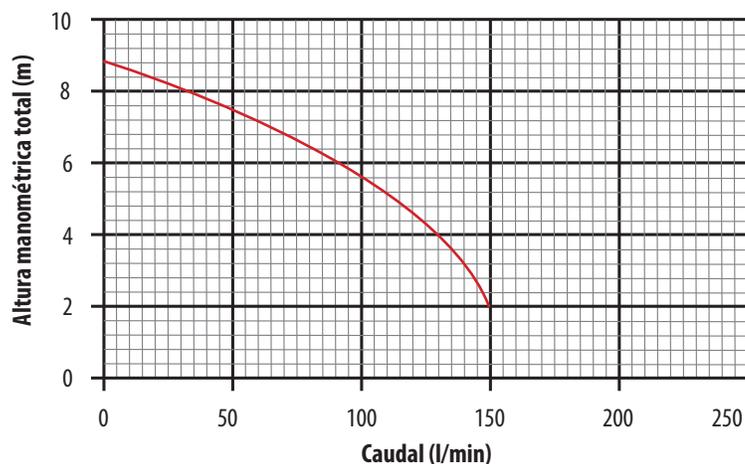

### CARACTERÍSTICAS

- Bomba sumergible para drenaje de agua limpia.
- Motor refrigerado totalmente por el agua bombeada.
- Aconsejable para vaciado de inundaciones, aguas residuales provenientes de lavavajillas y lavadoras.
- Se suministra con 6 m de cable sumergible en Neoprene.
- Incluye interruptor de nivel.

Impulsor: Noryl

Sello mecánico: Carburo de silicio

Eje: Acero inoxidable

Protección: IPX8

Sólidos: 10 mm diámetro máximo



### DATOS DE OPERACIÓN

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Peso (kg)	Conexión	R.P.M.	Q = Caudal	H (m)						
							m <sup>3</sup> /h	0	3	4,5	6	7,5	9
							l/min	0	50	75	100	125	150
<b>B-TOP 5/G</b>	0,5	2,2	4,3	1 ¼"	2860	H (m)		8,7	7,1	6,6	5,6	4,2	2,0