


### CURVA DE TRABAJO

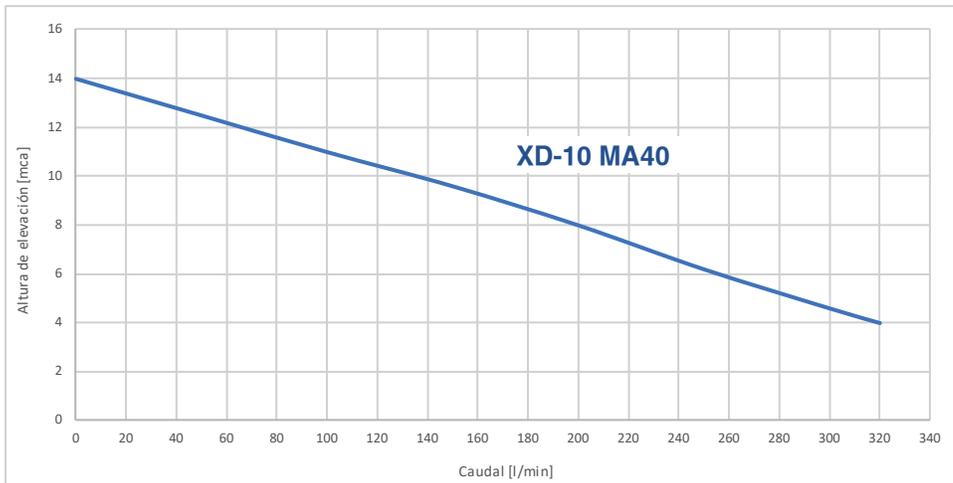

### CARACTERÍSTICAS

- Bomba sumergible de achique para aguas limpias o levemente turbias
- Sus aplicaciones más frecuentes son vaciado de fosas sépticas y sumideros residenciales, con sólidos hasta 8 mm.
- Temperatura del fluido: 0 - 50°C

Cuerpo: AISI304

Impulsor: AISI304

Sello mecánico: Sic/Sic/NBR

Eje: AISI304

Protección: IPX8

IMPULSOR >>



### DATOS DE OPERACIÓN

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Peso (kg)	Conexión	Q = Caudal	Flow Rates								
						m <sup>3</sup> /h	0	3	6	9	12	15	18	19,2
					l/min	0	50	100	150	200	250	300	320	
<b>XD-10 MA40</b>	1,0	5,5	15	1½"	H (m)	14	12,5	11	9,6	8	6,2	4,6	4	