



LittleGIANT®

Bombas Utilitarias

LittleGIANT®

Aluminio Baño Aceite

- Desde 12 LPM hasta 68 LPM
- Cargas desde 2m hasta 5.6 m
- Normalmente son operadas de forma manual, pueden ser sumergibles de instalación dual.
- Larga vida de operación confiable y sin mantenimiento
- **Aplicaciones:** Fuentes, Casas Rodantes, Achique de agua estancada, desalojo de lluvia, albercas, desagüe de pequeños barcos o yates, movimiento de líquido en maquinaria industrial, entre otras aplicaciones.



1-Y

Flujo: 12,8 LPM @ 0,3m

Max H: 1,8m

Descarga: ½" D.I. Tubo Liso


Voltaje: 230V / 50Hz

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/150HP
- Sumergible, con rejilla removible para fácil limpieza



1
230V 50Hz

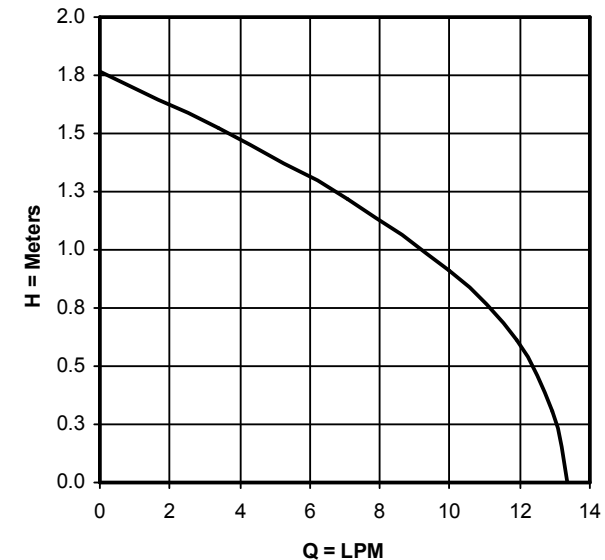


No. de Parte	Modelo	Voltaje	Switch	Cable
501016	1-Y	230V	Manual	3.7m

2E-38N

Flujo: 19 LPM @ 0,3m
 Max H: 2,6m
 Descarga: ½" D.I. Tubo Liso
 Voltaje: 230V / 50Hz

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/40HP
- Sumergible ó en línea, con rejilla removible para uso en línea

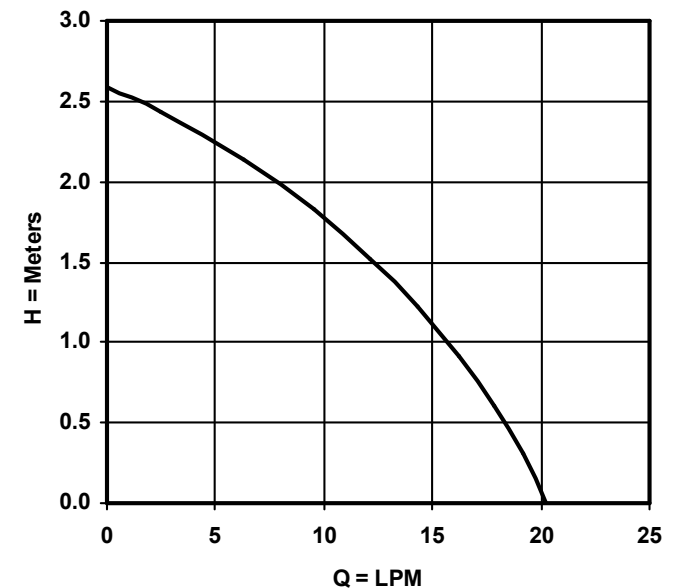

No. de Parte	Modelo	Voltaje	Switch	Cable
502216	2E-38N	230V	Manual	3.7m

5-MSP

Flujo: 68LPM @ 0,3m

Max H: 5,6m

Descarga: 1" BSP ó Manguera

Voltaje: 230V

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/6HP
- Doble Sello del eje de Vitón[®]

No. de Parte	Modelo	Voltaje	Switch	Cable
505378	5-MSP	230V	Manual	3m



5-MSP
230V 50Hz

