

**PUNTO
BOMBAS**
Equipos para sistemas de bombeo

LEO



Bombas centrífugas de un solo impulsor.

Diseñadas para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta.

Aplicaciones


Bombeo de aguas limpias, para uso doméstico industrial, agrícola y jardinería.

Características

Temperatura máxima del líquido: 60°C.
Temperatura ambiente máxima: 40°C.
Clase de aislamiento: 130
Clase de protección IP44



Curvas de rendimiento hidráulico

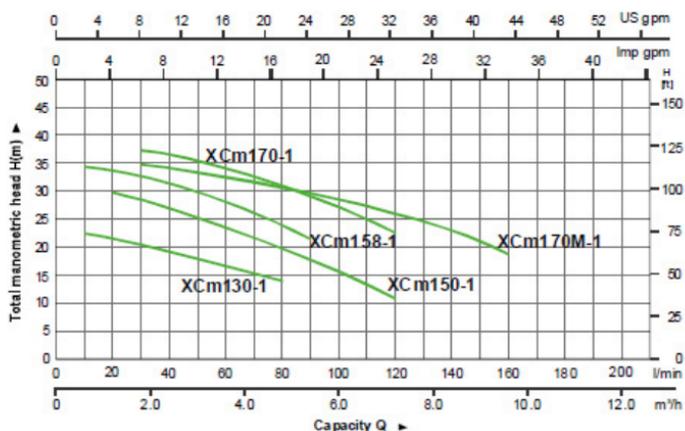

Despiece

1- Cuerpo de la bomba (Hierro fundido)

2- Impulsor (Latón/Noryl)

3- Sello mecánico (Carburo silicio/ grafito)

4- Cubierta soporte (Acero inoxidable)

5- Soporte (Aluminio)

6- Cojinete

7- Rotor (Lámina enrollada en frío)

8- Estator (Cubierta de aluminio)

9- Condensador

10- Placa final (Aluminio)

11- Ventilador (Noryl)

12- Cubierta del ventilador (Hierro)



**PUNTO
BOMBAS**
Equipos para sistemas de bombeo

www.puntobombas.cl