

BOMBA SUMERGIBLE PARA NORIAS Y POZOS ABIERTOS

APLICACIÓN

Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos. Para suministro de agua desde pozos o depósitos para el riego o jardín.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Máxima Inmersión: 30 m.
- Interruptor de nivel incorporado.
- Diámetro mínimo del pozo: 5".
- Aspiración inferior.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Carcasa: Acero Inoxidable, AISI 304.
- Impulsor: POM.
- Eje acero inoxidable, AISI304.
- Sello mecánico: C/SiC/TC.
- Descarga Bronce ASTM 280.


CONJUNTO MOTOR Y BOMBA

- Monofásico: 220V-240V / 50Hz.
- Velocidad de giro: 2850 RPM.
- Incluye cable sumergible 20 m. y tablero Control Box.
- Clase de Protección IP68.



Modelo	Descarga	HP	Flujo	m3/h	17	25	33	42	50	58	67	75	83
				l/min	1	2	2	3	3	4	4	5	5
5SCM3/5A	1 1/4"	1,2	H(m)	63	60	56	53	47	39	31	23	13	

CURVA DE RENDIMIENTO

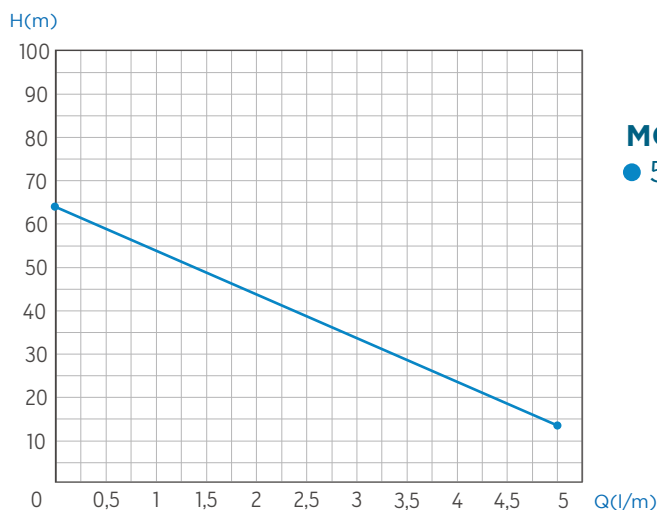

MODELO
● 5SCM3/5A