FICHA TÉCNICA
BOMBAS POZO PROFUNDO 3” SRM3-POM

PROPUMPS

CARACTERÍSTICAS:

- Rodete tipo flotante.
- Impulsor plástico POM.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Descargar ASTM 280.
- Para pozos de 4” de diámetro.
- Contenido máximo de la arena: 250 gr/m3.
- Incluye 30 metros de cable y control box.
- Grado de protección IP68.
- Para uso doméstico, aplicaciones civiles y semi industriales.
- Garantía de 1 año.

Código	Modelo	Descarga	KW	HP	Q	m3/h	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	Largo
						(l/m)	0	17	25	33	42	50	58	67	75	83	mm
202262	3SRM3/13	1 1/2"	0,55	0.75	H	m	50	48	46	45	41	37	31	24	14	6	969
202264	3SRM3/17	1 1/2"	0.75	1			66	63	60	58	55	49	41	32	20	3	1122
202266	3SRM3/22	1 1/2"	1.1	1.5			87	84	80	78	74	66	57	44	30	3	1316
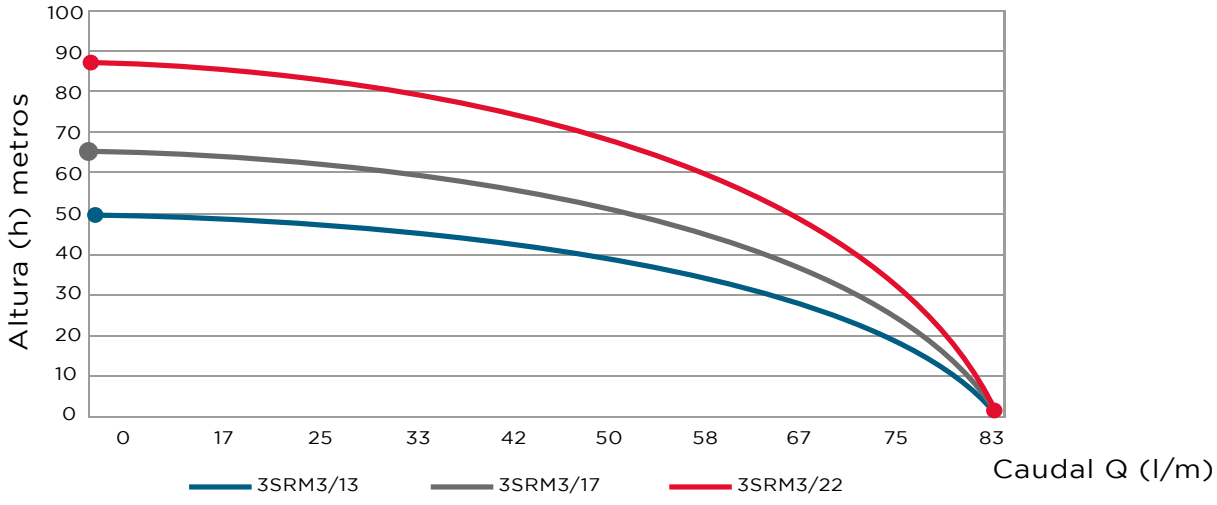
CURVA DE RENDIMIENTO