





BAG


BAG50 - 1,1 / 1,5-BAG80 - 2,2

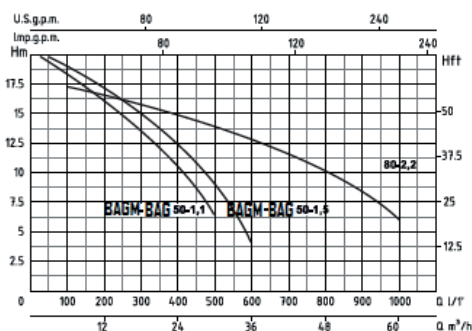

BAG 80 - 4 / 5,5 / 7,5

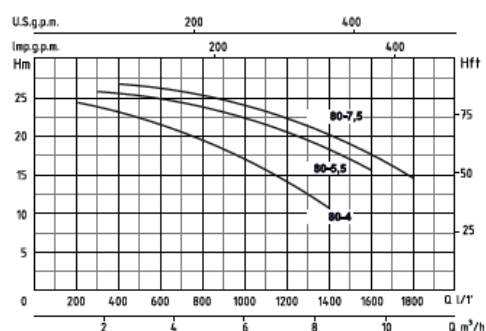

BAG 100 - 9,5 / 11 / 15

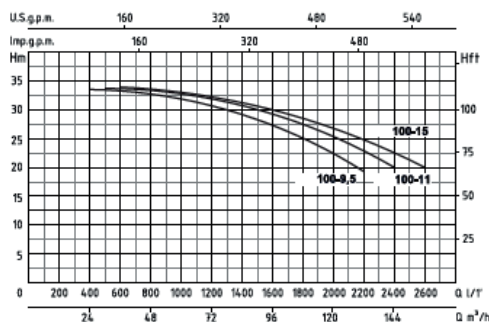

TIPO		POTENCIAL		POT. ABS.	In (Ampere)		Q = CAUDAL									
MONOFASE	TRIFASE	P2		P1	MONOFASE	TRIFASE	m³/h	1,5	3	6	12	18	24	36	48	60
230V-50 Hz	400V-50 Hz	HP	Kw	Kw	1 X 230 V	3 X 400 V	l/min	25	50	100	200	300	400	600	800	1000
BAGM 50-1,5	-	2,0	1,5	2,1	9,5	4,5	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL									
BAGM 80-2,2	-	3,0	2,2	3,3	15	5,7	H (m)			18,5	17	15	12	4	-	-
BAGM 80-2,2	✓	3,0	2,2	3,3	15	5,7				17	16	15	14	13	11	6

TIPO		POTENCIAL		POT. ABS.	In (Ampere)		Q = CAUDAL									
MONOFASE	TRIFASE	P2		P1	MONOFASE	TRIFASE	m³/h	12	18	24	36	48	60	72	84	96
230V-50 Hz	400V-50 Hz	HP	Kw	Kw	1 X 230 V	3 X 400 V	l/min	200	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
-	BAG 80-40	5,5	4	5,7	-	8,8	H (m)	24	23	22	21	19	17	14	11	-
-	BAG 80-5,5	7,5	5,5	8,5	-	14		26,5	26	25	24	22,5	21	19	16,5	-

TIPO		POTENCIAL		POT. ABS.	In (Ampere)		Q = CAUDAL									
MONOFASE	TRIFASE	P2		P1	MONOFASE	TRIFASE	m³/h	24	30	36	60	78	96	120	132	144
230V-50 Hz	400V-50 Hz	HP	Kw	Kw	1 X 230 V	3 X 400 V	l/min	400	500	600	1000	1300	1600	2000	2200	2400
-	BAG 100-9,5	12,5	9,2	14	-	22,5	H (m)	33,5	33	32,5	31,5	30	27	22	19	-




BAG

Bombas autocebantes de rodete centrífugo abierto para múltiples usos. Válvula de retención incorporada en la boca de succión que impide el efecto sifón y asegura el cebado automático. Se utilizan para bombear aguas turbias o residuales con una cantidad moderada de sólidos pequeños.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impulsor y cuerpo en hierro fundido. Protector térmico incorporado en motores monofásicos. Límites de empleo: temperatura de agua 90°C, temperatura ambiente 40°C, altura de succión 7m. Motor con aislación clase F y protección IP55.

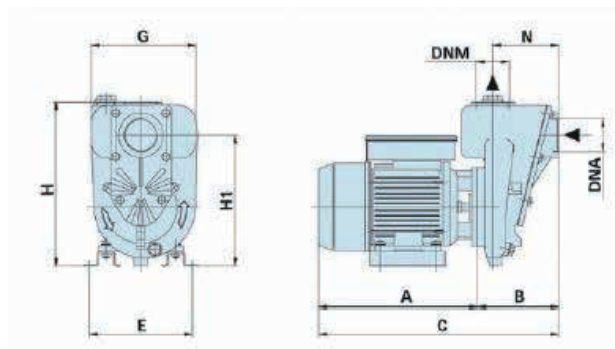

TIPO		DIMENSIONES mm										CAJA (mm)			PESO
MONOFASE	TRIFASE	A	B	C	E	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
BAGM 50-1,1	BAG 50-1,1	260	152	412	185	193	302	240	122	2"	2"	227	425	350	26
BAGM 50-1,5	BAG 50-1,5	260	152	412	185	193	302	240	122	2"	2"	227	425	350	28
BAGM 80-2,2	BAG 80-2,2	335	193	598	200	193	312	220	150	3"	3"	285	570	425	36

TIPO		DIMENSIONES mm										CAJA (mm)			PESO
MONOFASE	TRIFASE	A	B	C	E	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
-	BAG 80-40	376,5	252	628,5	179	277	443	350	198	3"	3"	373	800	545	75
-	BAG 80-5,5	424	252	676	216	277	443	350	198	3"	3"	373	800	545	89
-	BAG 80-7,5	424	252	676	216	277	443	350	190	3"	3"	373	800	545	92

TIPO		DIMENSIONES mm										CAJA (mm)			PESO
MONOFASE	TRIFASE	A	B	C	E	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
-	BAG 100-9,5	552	322,5	874,5	235	315	541	411	256	4"	4"	400	930	645	126
-	BAG 100-11	552	322,5	874,5	235	315	541	411	256	4"	4"	400	930	645	133
-	BAG 100-15	552	322,5	874,5	235	315	541	411	256	4"	4"	400	930	645	164