


BEX

Bombas centrífugas monobloc ideales para el bombeo de agua y líquidos limpios no agresivos. Fabricadas según la norma EN-733.

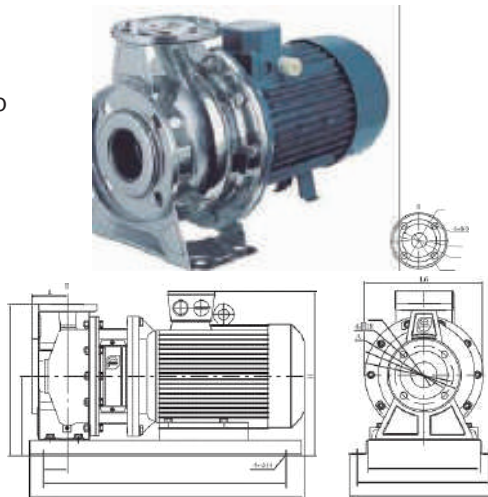

APLICACIONES

Bombeo de aguas limpias en climatización, sistemas de riego, presurización en aplicaciones industriales, bombeo de agua en intercambiadores de calor, industria sanitaria, etc..

MATERIALES

Cuerpo de aspiración, voluta, rodete, soporte sello mecánico en acero inoxidable AISI 304. Sello mecánico en carbón y carburo de silicio. Motor en aluminio.

MOTOR

Motor a inducción dos polos. Aislamiento clase F. Protección IP 55. Monofásico con condensador y protección térmica integrada.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura del líquido: -20°C +100°C.
 Temperatura ambiente máxima: 40°C.
 Altura sobre el nivel del mar: hasta 1.000m.
 Presión máxima: 10 Bar.

MODELO	Ø IMPULSIÓN	CABLE (m)	ASPIRACION MAX.	KG	Ø SÓLIDOS	RODETES	DIMENSION EMBALAJE (mm)
BEX4 50-32-160	32mm	-	-	39	-	1	-
BEX4 50-32-200	32mm	-	-	53	-	1	-
BEX4 50-32-200	32mm	-	-	58	-	1	-
BEX4 50-32-200	32mm	-	-	77	-	1	-
BEX4 65-40-125	40mm	-	-	47	-	1	-
BEX4 65-40-160	40mm	-	-	52	-	1	-
BEX4 65-40-200	40mm	-	-	78	-	1	-
BEX4 65-40-200	40mm	-	-	82	-	1	-

MODELO	CÓDIGO	V	P1 [Kw]	P2 [HP]	P2 [Kw]	I[A]	µf	l/min m³/h	100	200	300	400	500	670
BEX4 50-32-160	CA-1950	3~230/400	-	3	2.2	-	-	M.C.A	27.0	25.0	22.5	-	-	-
BEX4 50-32-200	CA-1951	3~230/400	-	4	3	-	-		34.0	32.0	29.8	-	-	-
BEX4 50-32-200	CA-1952	3~230/400	-	5.5	4	-	-		44.5	42.0	39.0	-	-	-
BEX4 50-32-200	CA-1953	3~230/400	-	7.5	5.5	-	-		57.2	54.0	50.0	-	-	-
BEX4 65-40-125	CA-1954	3~230/400	-	4	3	-	-		25.6	25.2	34.9	23.8	22.3	-
BEX4 65-40-160	CA-1955	3~230/400	-	5.5	4	-	-		30.0	29.5	29.0	28.1	26.6	-
BEX4 65-40-200	CA-1956	3~230/400	-	7.5	5.5	-	-		37.3	36.9	36.5	36.0	36.5	33.3
BEX4 65-40-200	CA-1957	3~230/400	-	10	7.5	-	-		48.0	47.3	46.8	46.2	45.2	43.3