


DR-C50MA

Bombas sumergibles monofásicas con turbina abierta e interruptor de nivel para funcionamiento automático.

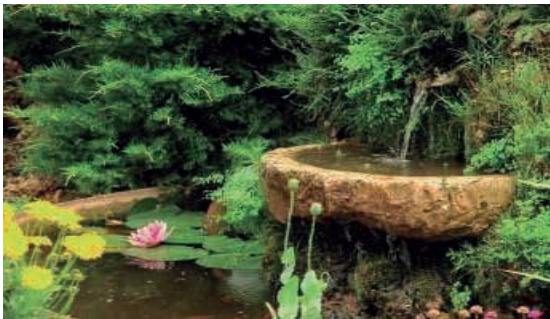

APLICACIONES

Bombeo de aguas limpias de garajes, sótanos, etc.
Vaciado de piscinas y tanques. Suministro de agua para fuentes de jardín.

MATERIALES

Cuerpo de la bomba, turbina, asa y filtro de aspiración en tecnopolímero reforzado. Sello mecánico en cerámica y grafito.
Eje y cuerpo motor en acero inoxidable con camisa protectora en la parte del sello mecánico.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP 68.

LIMITACIONES

DE FUNCIONAMIENTO

Diámetro máximo de sólidos: 5 mm
Profundidad máxima de inmersión: 7m.
Temperatura máxima del líquido: 40 °C.
Temperatura ambiente máxima: 40 °C.
Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador y protección térmica.
Suministrado con 6 m de cable eléctrico con enchufe tipo Schuko.
Con interruptor de nivel.

MODELO	Ø IMPULSIÓN	CABLE (m)	CARACTERÍSTICAS	KG	Ø DE SÓLIDOS	INMERSIÓN MAX.	DIMENSIÓN DE EMBALAJE
DR-C50MA	1", 1 1/4"	6	H07RNF	5	5mm	7 m	460x340x380 / 4 u

MODELO	CÓDIGO	V	P1 [Kw]	P2 [HP]	P2 [Kw]	I[A]	µf	l/min m³/h	0	12	23	35	47	58	70	82	100
DR-C50MA	CA-04171	1~230	0,25	0,33	-	-	-	8,8	6	5,8	5,2	4,7	3,9	3,5	2,5	1,7	0,7