
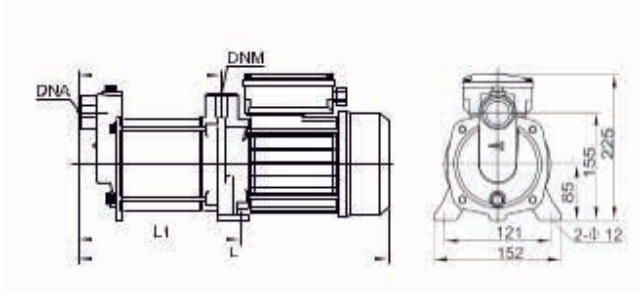


LASCAR H4

Bomba centrífuga horizontal multicelular silenciosa, ideal para presurización doméstica y riego de jardines. Fabricada con materiales reforzados para una larga duración.

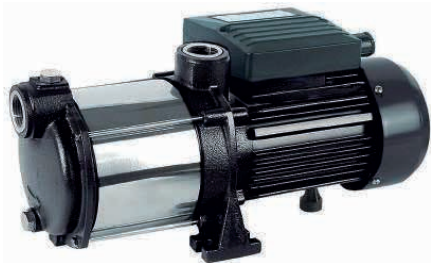

APLICACIONES

Presurización de agua doméstica. Aspersores para riego de jardines. Lavado de coches. Suministro de agua en general.

MATERIALES

Cuerpo de la bomba y eje en acero inoxidable AISI304. Turbinas y difusores en PPO. Cierre mecánico en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión en hierro gris de fundición.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase F. Protección IP 55 . Monofásico con condensador y protector térmico integrado

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador, protección térmica y 1,5 m de cable con enchufe Schuko.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO



Altura máxima de aspiración: 6m.
Temperatura máxima de líquido: 60°C.
Temperatura ambiente máxima: 40°C.
Servicio continuo.

MODELO	Ø IMPULSIÓN	CABLE (m)	ASPIRACION MAX.	KG	L	L1	L2	RODETES	DIMENSION EMBALAJE (mm)
LASCAR H 4-25M	1"X1"	-	6M	12,6	455	240	210	3	410X290X260
LASCAR H 4-35M	1"X1"	-	6M	14	460	240	215	4	430X190X260
LASCAR H 4-45M	1"X1"	-	6M	18,8	470	245	220	5	510X220X290

MODELO	CÓDIGO	V	P1 [Kw]	P2 [HP]	P2 [Kw]	I[A]	µf	l/min m³/h	10 0,6	25 1,5	50 3	75 4,5	100 6	110 6,6
LASCAR H 4-25M	CA-0103	1~230	0,9	0,75	0,55	5,2	20	M.C.A	38	37	30	24	14	
LASCAR H 4-35M	CA-0104	1~230	1,2	1	0,75	6,2	30		50	48	43	35	22	12
LASCAR H 4-45M	CA-0105	1~230	1,5	1,5	1,1	9,6	40		63	61	53	43	25	18

LASCAR H6

Bomba centrífuga horizontal multicelular silenciosa, ideal para presurización doméstica y riego de jardines. Fabricada con materiales reforzados para una larga duración.

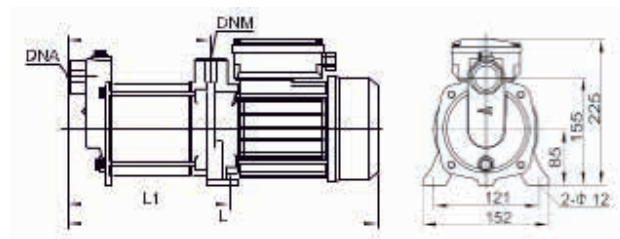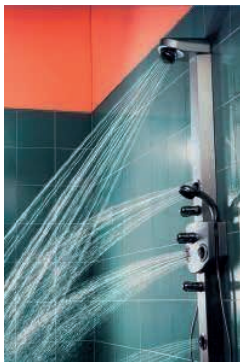

APLICACIONES

Presurización de agua doméstica. Aspersores para riego de jardines. Lavado de coches. Suministro de agua en general.

MATERIALES

Cuerpo de la bomba y eje en acero inoxidable AISI304.
Turbinas y difusores en PPO. Cierre mecánico en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión en hierro gris de fundición.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase F. Protección IP 55. Monofásico con condensador y protector térmico integrado.

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador, protección térmica y 1,5 m de cable con enchufe Schuko.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO


Altura máxima de aspiración: 6m.
Temperatura máxima de líquido: 60°C.
Temperatura ambiente máxima: 40°C.
Servicio continuo.

MODELO	Ø IMPULSIÓN	CABLE (m)	ASPIRACION MAX.	KG	L	L1	L2	RODETES	DIMENSION EMBALAJE (mm)
LASCAR H6-50M	1"X1"	-	6M	12,5	513	290	265	6	80X165X235
LASCAR H6-50	1"X1"	-	6M	12,5	513	290	265	6	80X165X235
LASCAR H6-60M	1"X1"	-	6M	13,8	552	329	304	6	80X165X235
LASCAR H6-60	1"X1"	-	6M	13,8	552	329	304	6	80X165X235

MODELO	CÓDIGO	V	P1 [Kw]	P2 [HP]	I[A]	µf	l/min m³/h	10 0,6	20 1,2	60 3,6	80 4,8	100 6	120 7,2
LASCAR H6-50M	CA-0119	1~230	1,65	1,5	7,5	40	M.C.A	61,5	60	45	40	29	15
LASCAR H6-50	CA0120	1~230/400	1,65	1,5	6/3,5	-		61,5	60	45	40	29	15
LASCAR H6-60M	CA-0121	1~230	1,98	2	9	40		73	70	57	47	33	20
LASCAR H6-60	CA-0122	1~230/400	1,98	2	7,5/4,3	-		73	70	57	47	33	20

LASCAR H8

Bomba centrífuga horizontal multicelular silenciosa, ideal para presurización doméstica y riego de jardines. Fabricada con materiales reforzados para una larga duración.

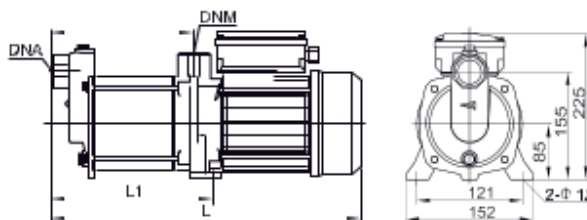

APLICACIONES

Presurización de agua doméstica. Aspersores para riego de jardines. Lavado de coches. Suministro de agua en general.

MATERIALES

Cuerpo de la bomba y eje en acero inoxidable AISI304. Turbinas y difusores en PPO. Cierre mecánico en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión en hierro gris de fundición.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase F. Protección IP 55. Monofásico con condensador y protector térmico integrado.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Altura máxima de aspiración: 6m.
Temperatura máxima de líquido: 60°C.
Temperatura ambiente máxima: 40°C.
Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador, protección térmica y 1,5 m de cable con enchufe Schuko.

MODELO	Ø IMPULSIÓN	CABLE (m)	ASPIRACION MAX.	KG	L	L1	L2	RODETES	DIMENSION EMBALAJE (mm)
LASCAR H8-30M	1 1/4"X1 1/4"	-	6 m	19.3	513	290	265	4	550X220X290
LASCAR H8-30T	1 1/4"X1 1/4"	-	6 m	19	513	290	265	4	550X220X290
LASCAR H8-40T	1 1/4"X1 1/4"	-	6 m	19.5	552	329	304	5	550X220X200
LASCAR H8-40M	1 1/4"X1 1/4"	-	6 m	19.5	552	329	304	5	550X220X200

MODELO	CÓDIGO	V	P1 [Kw]	P2 [HP]	P2 [Kw]	I[A]	µf	l/min m³/h	50 3	100 6	150 9	200 12	250 15	300 18
LASCAR H8-30M	CA-0106	1~230	2.2	1.5	1.1	9,6	40	M.C.A	39	35	33	26	20	7.5
LASCAR H8-30T	CA-0107	1~230/400	1.9	1.5	1.1	5,8/3,3	50		39	35	33	26	20	7.5
LASCAR H8-40T	CA-0109	1~230/400	2.6	2	1.5	8,6/5,0	50		49	48	45	40	30	12
LASCAR H8-40M	CA-109M	1~230	-	2	1.5	-	40		49	48	45	40	30	12