


THERA4-C

APLICACIONES: Para el suministro de agua en aplicaciones domésticas, civiles o industriales, jardinería y riego. Suministro de agua desde pozos o depósitos.

MATERIALES: Acoplamiento motor en latón o acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304. Impulsores en POM y difusores en PC.

MOTOR: Dos polos con condensador permanente (no incluido) refrigerado por aceite. Protección IP X8. Aislamiento clase F.

LIMITES DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura máxima del líquido 35°C.
Inmersión máxima: 150m.
Contenido máximo de arena 50 gr/m3.
Arranques máximos por hora: 20.

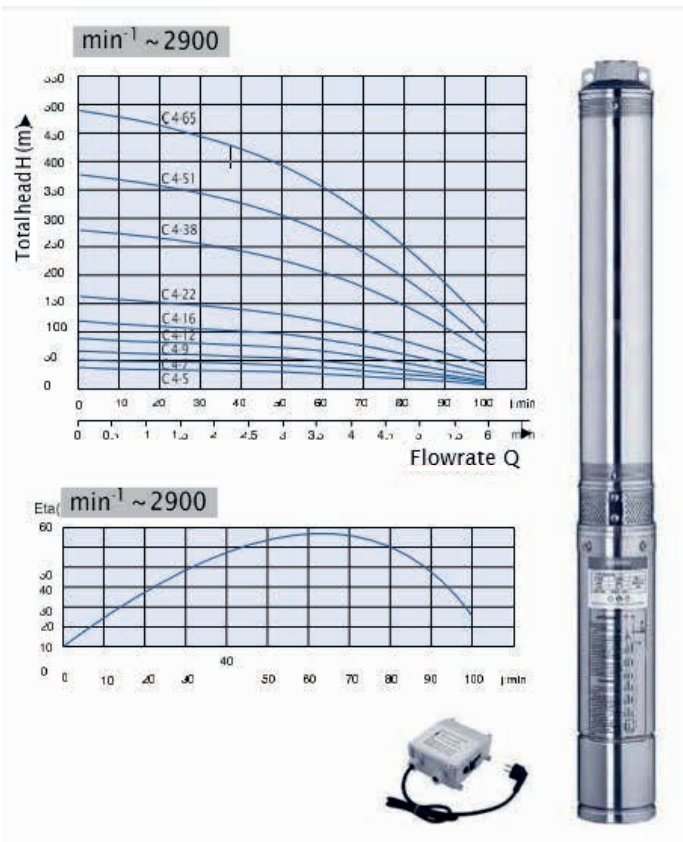

MODELO	P2	P2	ø IMPULSIÓN	ø MAX
1~230V	(KW)	(HP)		
THERA4 -C 4-5M	0,37	0,5	1 1/4"	95mm
THERA4 -C 4-7M	0,55	0,75	1 1/4"	95mm
THERA4 -C 4-9M	0,75	1	1 1/4"	95mm
THERA4 -C 4-12M	1,1	1,5	1 1/4"	95mm
THERA4 -C 4-16M	1,5	2	1 1/4"	95mm

MODELO	l/min	0	10	20	30	30	60	70	90	100
1~230V	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	5,4	6
THERA4-C 4-5M	M.C.A	37	35	34	33	32	27	23	14	9
THERA4-C 4-7M		52	49	48	46	45	38	33	20	12
THERA4-C 4-9M		67	63	62	60	57	49	43	25	16
THERA4-C 4-12M		89	85	82	80	76	66	57	34	21
THERA4-C 4-16M		118	113	110	106	101	87	76	45	28