

# 4SSM

## BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba para abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego. De uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima del fluido 40°C
- Contenido máximo de arena 0.25%
- Inmersión máxima 80 m
- Diámetro mínimo del pozo 4"
- Carcasa AISI 304SS
- Cuerpo de impulsión AISI 304SS
- Difusores PC
- Impulsores POM
- Eje bomba AISI 316SS
- Sello mecánico Grafito - Cerámica
- Eje motor AISI 304SS
- Incluye 30 metros de cable, caja de partida con condensador y protección de sobrecarga.



Descarga: 1 1/2"

### CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

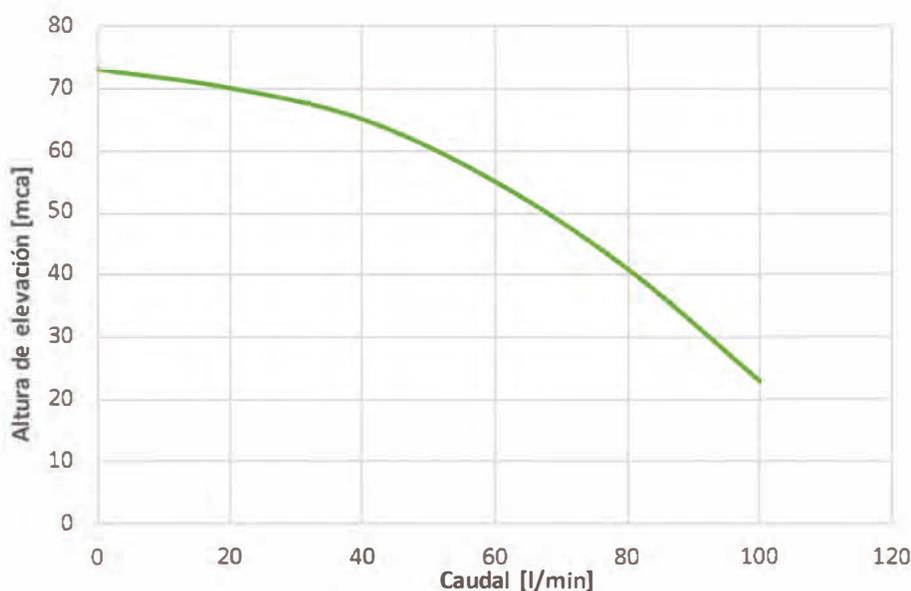

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m <sup>3</sup> /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
				l/min	0	20	40	60	80	100
4SSM 4/10	1,0	6,2	H (m)		73	70	65	55	41	23